


Sodastrahlpistole



<u>Eingang mit IG BSPP</u> G 1/4	<u>Inhalt (l)</u> 1,2	<u>Durchfluß (Durchsatz bei 8 Bar (l/min))</u> 180	<u>Werkstoff (Behälter)</u> Polyethylen Abbeizen
<u>Betriebsdruck</u> 6 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -10°C bis + 80°C	<u>Werkstoff</u> Acetal-Kunststoff Korp	<u>Anwendungen</u> Abbeizen □ Reinigung Automobil, Industrie

Beschreibung				
Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Inhalt (l)	Durchfluß (Durchsatz bei 8 Bar (l/min))	Werkstoff (Behälter)
BG SODA1	G 1/4	1,2	180	Polyethylen Abbeizen

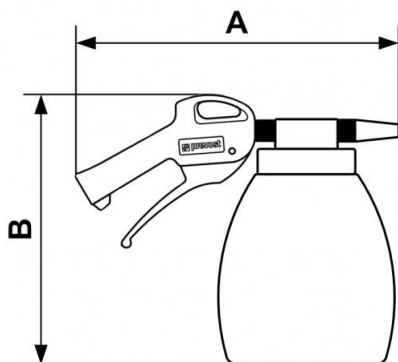

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
BG SODA1	240	200