


Gerader Druckluft-Nadelentroster



<u>Schlagzahl (bpm)</u> 4200	<u>Kolben hub (mm)</u> 26	<u>IG BSPT</u> R 1/4	<u>Durchsatz (l/min)</u> 60
<u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 106	<u>Gewicht (kg)</u> 1,6	<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar	<u>Anwendungen</u> Abbeizarbeiten
<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210			

Beschreibung

Artikelnummer	Schlagzahl (bpm)	Kolben hub (mm)	IG BSPT	Durchsatz (l/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
TSP 0264300	4200	26	R 1/4	60	106	1,6

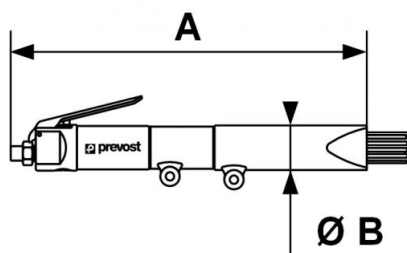

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TSP 0264300	360	35