

# Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm



Eingang mit IG BSPP

G 3/4

Ausgang mit 2

Kupplungen

ESI 11

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Aluminiumlegierung

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

## Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen
<b>ESI 118104WK</b>	G 3/4	ESI 11

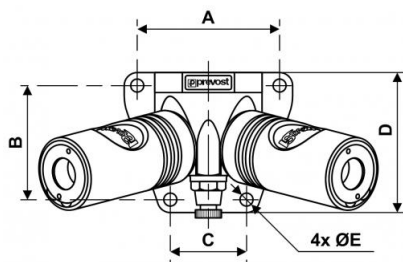

## Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>ESI 118104WK</b>	71	57	38	70	6.5