


Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 8 mm



<p><u>Eingang mit IG BSPP</u> G 1/2</p>	<p><u>Ausgang mit 2 Kupplungen</u> ISI 08</p>	<p><u>Technologie</u> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar</p>
<p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p><u>Durchgang</u> 8 mm</p>	<p><u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Verbundwerkstoff</p>
<p><u>Vorteile</u> Antistatisch Kratzschutz</p>			

Beschreibung		
Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen
ISI 088103WK	G 1/2	ISI 08
ISI 088104WK	G 3/4	ISI 08

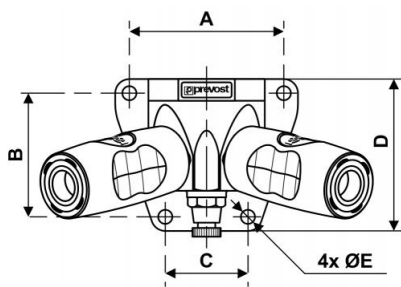

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ISI 088103WK	71	57	38	70	6.5
ISI 088104WK	71	57	38	70	6.5