

# Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm



**Eingang mit IG BSPP**

G 3/4

**Ausgang mit 2**

**Kupplungen**

ISI 11

**Betriebsdruck**

2 bis 12 bar

**Temperatur**

-15°C bis +70°C

**Werkstoff**


Aluminiumlegierung

**Ausgestattet mit**

Manuellem Ablass

## Beschreibung

| Artikelnummer       | Eingang mit IG BSPP | Ausgang mit 2 Kupplungen |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>ISI 118104WK</b> | G 3/4               | ISI 11                   |

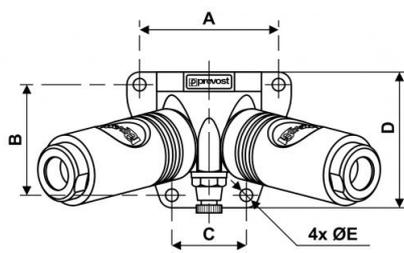

## Dimensions

| Artikelnummer           | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>ISI<br/>118104WK</b> | 71   | 57   | 38   | 70   | 6.5  |