

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm



Eingang mit IG BSPP

G 3/4

Ausgang mit 2

Kupplungen

ISI 11

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Aluminiumlegierung

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen
ISI 118104WK	G 3/4	ISI 11

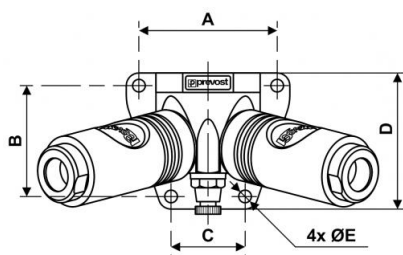

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ISI 118104WK	71	57	38	70	6.5