

## Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm



**Eingang mit IG BSPP**

G 3/4

**Ausgang mit 2**

**Kupplungen**

ISI 11

**Betriebsdruck**

2 bis 12 bar

**Temperatur**

-15°C bis +70°C

**Werkstoff**


Aluminiumlegierung

**Ausgestattet mit**

Manuellem Ablass

### Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen
<b>ISI 118104WK</b>	G 3/4	ISI 11

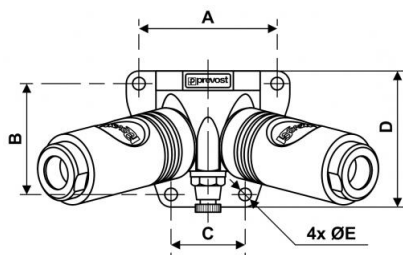

## Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>ISI 118104WK</b>	71	57	38	70	6.5