


## PPS1 TR - Aluminiumrohr-T-Stück mit Reduzierung



<p><b>Für Rohr mit Außen-Ø</b> <u>(mm)</u></p> <p>16</p>	<p><b>Technologie</b></p> <p>PPS Grip Concept</p>	<p><b>Betriebsdruck</b></p> <p>0 bis 16 bar</p>	<p><b>Vakuumfestigkeit</b></p> <p>-0.98 bar (Vakuum 98%)</p>
<p><b>Temperatur</b></p> <p>-20°C bis +80°C</p>	<p><b>Werkstoff</b></p> <p>Druckluftleitung und Kupplung: alu.</p>	<p><b>Vorteile</b></p> <p>Ausbaufähiges System</p>	<p><b>Erfüllt die Normen</b></p> <p>PED REACH</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PPS1 TR2016	16
PPS1 TR2516	16
PPS1 TR2520	20
PPS1 TR3216	16
PPS1 TR3220	20

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PPS1 TR3225	25

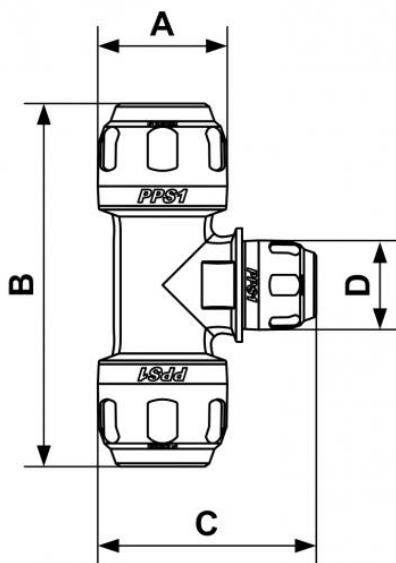

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>PPS1 TR2016</b>	66	108	38	32
<b>PPS1 TR2516</b>	78	131	46	32
<b>PPS1 TR2520</b>	83	131	46	38
<b>PPS1 TR3216</b>	91	155	57	32
<b>PPS1 TR3220</b>	96	155	57	38
<b>PPS1 TR3225</b>	102	155	57	46