


PPS1 TR - Aluminiumrohr-T-Stück mit Reduzierung



<p>Für Rohr mit Außen-Ø <u>(mm)</u></p> <p>16</p>	<p>Technologie</p> <p>PPS Grip Concept</p>	<p>Betriebsdruck</p> <p>0 bis 16 bar</p>	<p>Vakuumfestigkeit</p> <p>-0.98 bar (Vakuum 98%)</p>
<p>Temperatur</p> <p>-20°C bis +80°C</p>	<p>Werkstoff</p> <p>Druckluftleitung und Kupplung: alu.</p>	<p>Vorteile</p> <p>Ausbaufähiges System</p>	<p>Erfüllt die Normen</p> <p>PED REACH</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PPS1 TR2016	16
PPS1 TR2516	16
PPS1 TR2520	20
PPS1 TR3216	16
PPS1 TR3220	20

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PPS1 TR3225	25

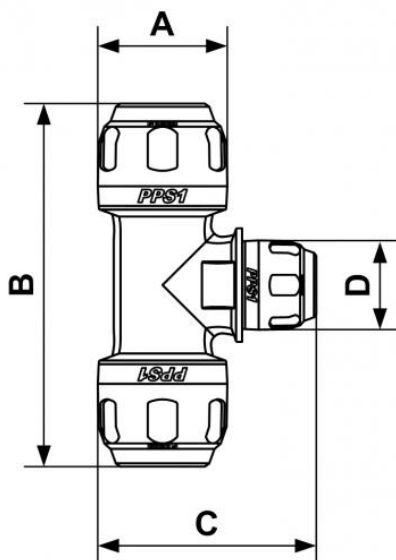

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
PPS1 TR2016	66	108	38	32
PPS1 TR2516	78	131	46	32
PPS1 TR2520	83	131	46	38
PPS1 TR3216	91	155	57	32
PPS1 TR3220	96	155	57	38
PPS1 TR3225	102	155	57	46