


## PPS1 4C - Aluminiumrohr-Winkel 45°



<p><b>Für Rohr mit Außen-Ø</b> <u>(mm)</u></p> <p>16</p>	<p><b>Technologie</b></p> <p>PPS Grip Concept</p>	<p><b>Betriebsdruck</b></p> <p>0 bis 16 bar</p>	<p><b>Vakuumfestigkeit</b></p> <p>-0.98 bar (Vakuum 98%)</p>
<p><b>Temperatur</b></p> <p>-20°C bis +80°C</p>	<p><b>Werkstoff</b></p> <p>Druckluftleitung und Kupplung: alu.</p>	<p><b>Vorteile</b></p> <p>Ausbaufähiges System</p>	<p><b>Erfüllt die Normen</b></p> <p>PED REACH</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PPS1 4C16	16
PPS1 4C20	20
PPS1 4C25	25
PPS1 4C32	32
PPS1 4C40	40

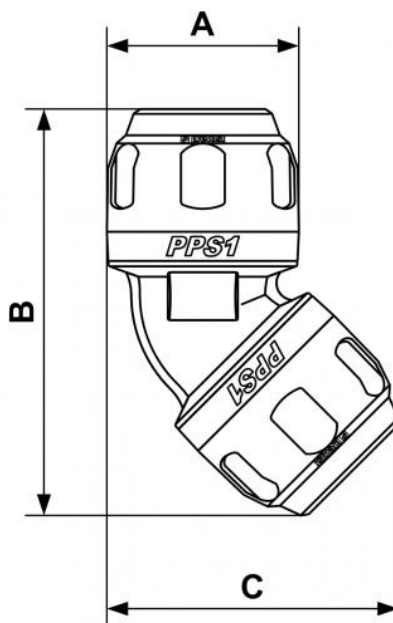

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>PPS1 4C16</b>	32	70	50
<b>PPS1 4C20</b>	38	83	59
<b>PPS1 4C25</b>	46	98	70
<b>PPS1 4C32</b>	57	117	85
<b>PPS1 4C40</b>	68	140	102