

PPS - Gebogene Wandführung (Blau)



Rohraußen-Ø (mm)

16

Technologie

PPS Grip Concept

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur

-20°C bis +80°C

Werkstoff

Druckluftleitung und
Kupplung: alu.

Vorteile

Ausbaufähiges System

Erfüllt die Normen

PED REACH

Beschreibung


Artikelnummer

PPS LMCB16

Rohraußen-Ø (mm)

16

Artikelnummer	Rohr außen-Ø (mm)
PPS LMCB20	20
PPS LMCB25	25

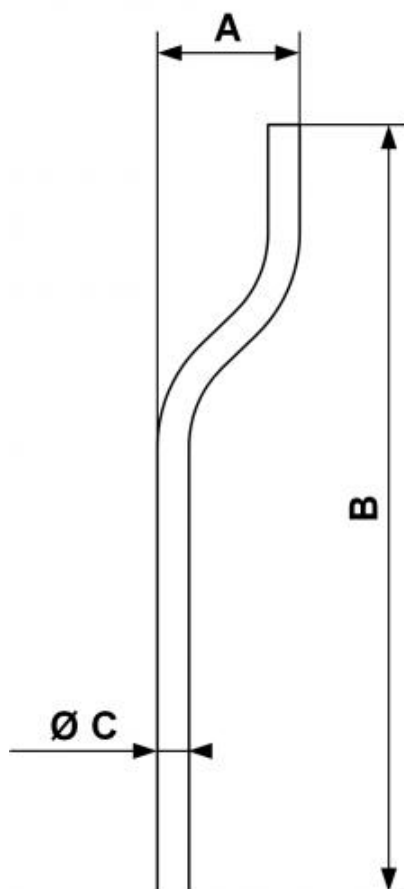

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PPS LMCB16	86	480	16
PPS LMCB20	90	487	20
PPS LMCB25	95	487	25