

## PPS - Gebogene Wandführung (Blau)



### Rohraußen-Ø (mm)

16

### Technologie

PPS Grip Concept

### Betriebsdruck

0 bis 16 bar

### Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

### Temperatur

-20°C bis +80°C

### Werkstoff

Druckluftleitung und  
Kupplung: alu.

### Vorteile

Ausbaufähiges System

### Erfüllt die Normen

PED REACH

## Beschreibung


Artikelnummer

**PPS LMCB16**

Rohraußen-Ø (mm)

16

Artikelnummer	Rohr außen-Ø (mm)
PPS LMCB20	20
PPS LMCB25	25

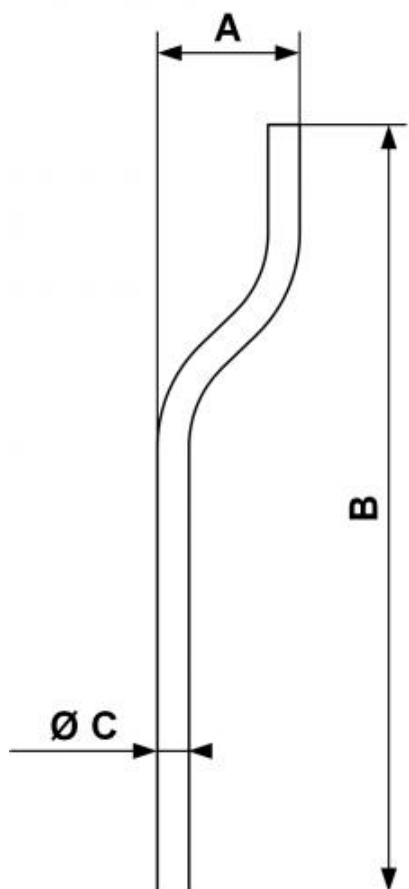

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>PPS LMCB16</b>	86	480	16
<b>PPS LMCB20</b>	90	487	20
<b>PPS LMCB25</b>	95	487	25