


## PPS1 UNS - Aluminiumrohr-Schiebemuffe ohne Anschlag



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Für Rohr mit Außen-Ø</b><br><b>(mm)</b><br>(1) 25 | <b>Technologie</b><br>PPS Grip Concept                     | <b>Betriebsdruck</b><br>0 bis 16 bar    | <b>Vakuumfestigkeit</b><br>-0.98 bar (Vakuum 98%) |
| <b>Temperatur</b><br>-20°C bis +80°C                 | <b>Werkstoff</b><br>Druckluftleitung und<br>Kupplung: alu. | <b>Vorteile</b><br>Ausbaufähiges System | <b>Erfüllt die Normen</b><br>PED REACH            |

| Beschreibung  |                           |
|---------------|---------------------------|
| Artikelnummer | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) |
| PPS1 UNS25    | (1) 25                    |
| PPS1 UNS32    | (1) 32                    |
| PPS1 UNS40    | (1) 40                    |
| PPS1 UNS50    | (1) 50                    |
| PPS1 UNS63    | (1) 63                    |
| PPS1 UNS80    | (1) 80                    |
| PPS1 UNS100   | (2) 100                   |

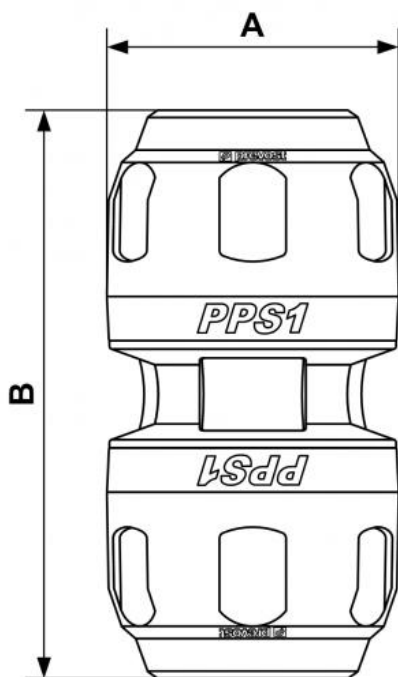

### Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|---------------|------|------|
| PPS1 UNS25    | 46   | 90   |
| PPS1 UNS32    | 57   | 106  |
| PPS1 UNS40    | 68   | 125  |
| PPS1 UNS50    | 84   | 152  |
| PPS1 UNS63    | 100  | 173  |
| PPS1 UNS80    | 121  | 205  |
| PPS1 UNS100   | 211  | 295  |