

Druckluftratsche



Vierkant

(1) 1/4"

Max. Anzugs- lösemoment (Nm)

27

Durchsatz (l/min)

103

Drehzahl (U/min)

200

IG BSPT

R 1/4

Geräuschpegel (dB(A))

86,4

Gewicht (kg)

0,5

Max. Betriebsdruck

6,2 bar

Anwendungen

Montagearbeiten mit
Schrauben und Bolzen

Vorteile


Feste Anzugskraft

Anschluss

Lieferung mit 3 Nippeln: ISO
6150 B; European 7,4 mm;
ARO 210

Beschreibung

Artikelnummer	Vierkant	Max. Anzugs- lösemoment (Nm)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
TRW 14027	(1) 1/4"	27	103	200	R 1/4	86,4	0,5
TRW 38070	(2) 3/8"	68	113	160	R 1/4	91	1,4
TRW 12070	(2) 1/2"	70	113	160	R 1/4	91	1,4
TRW 12160	(3) 1/2"	163	119	600	R 1/4	95	1,76

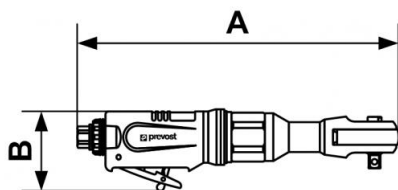

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TRW 14027	140	50
TRW 38070	265	70
TRW 12070	265	70
TRW 12160	350	60