

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - ISO 6150 C Profil - Durchgang 6 mm



Eingang mit IG BSPP

G 3/4

Ausgang

4 x CSI 06

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Temperatur


- 20°C bis + 80°C

Werkstoff

Aluminium

Beschreibung

| Artikelnummer | Eingang mit IG BSPP | Ausgang |
|-------------------|---------------------|------------|
| MF 104S4CS | G 3/4 | 4 x CSI 06 |

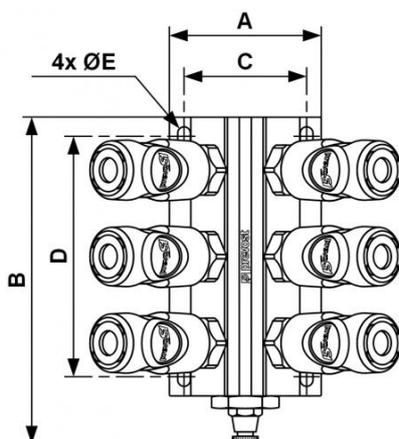

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| MF 104S4CS | 78 | 135 | 63 | 80 | 6.5 |