

# Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm



## Eingang mit IG BSPP

G 3/4

## Ausgang

4 x ISI 06

## Betriebsdruck

0 bis 16 bar

## Temperatur


- 20°C bis + 80°C

## Werkstoff

Aluminium

## Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Ausgang
<b>MF 104S4IS</b>	G 3/4	4 x ISI 06
<b>MF 104S6IS</b>	G 3/4	6 x ISI 06
<b>MF 104S8IS</b>	G 3/4	8 x ISI 06
<b>MF 104S10IS</b>	G 3/4	10 x ISI 06

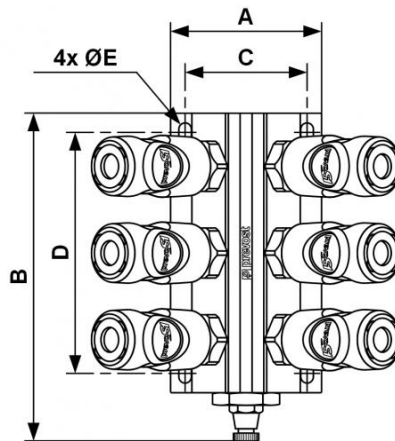

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>MF 104S4IS</b>	78	135	63	80	6.5
<b>MF 104S6IS</b>	78	180	63	125	6.5
<b>MF 104S8IS</b>	78	225	63	170	6.5
<b>MF 104S10IS</b>	78	270	63	215	6.5