

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 6 mm



Eingang mit IG BSPP

G 3/4

Ausgang

4 x ISI 06

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Temperatur


- 20°C bis + 80°C

Werkstoff

Aluminium

Beschreibung

| Artikelnummer | Eingang mit IG BSPP | Ausgang |
|--------------------|---------------------|-------------|
| MF 104S4IS | G 3/4 | 4 x ISI 06 |
| MF 104S6IS | G 3/4 | 6 x ISI 06 |
| MF 104S8IS | G 3/4 | 8 x ISI 06 |
| MF 104S10IS | G 3/4 | 10 x ISI 06 |

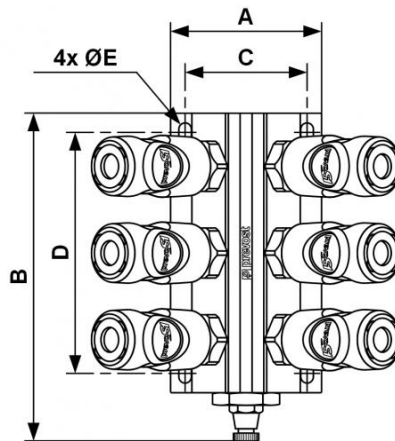

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| MF 104S4IS | 78 | 135 | 63 | 80 | 6.5 |
| MF 104S6IS | 78 | 180 | 63 | 125 | 6.5 |
| MF 104S8IS | 78 | 225 | 63 | 170 | 6.5 |
| MF 104S10IS | 78 | 270 | 63 | 215 | 6.5 |