


Starres Kunststoff-Rohr



<u>Außen-Ø (mm)</u> 25	<u>Länge (m)</u> 4	<u>Max. Betriebsdruck</u> 13 bar bei 23°C 7 bar bei 50°C	<u>Vakuumfestigkeit</u> -0.98 bar (Vakuum 98%)
<u>Temperatur</u> -20°C bis +50°C	<u>Werkstoff</u> Druckluftleitung und Kupplung: PVC	<u>Erfüllt die Normen</u> PED REACH	

Beschreibung		
Artikelnummer	Außen-Ø (mm)	Länge (m)
PVR BTU2540	25	4
PVR BTU3240	32	4
PVR BTU4040	40	4
PVR BTU5040	50	4
PVR BTU6340	63	4

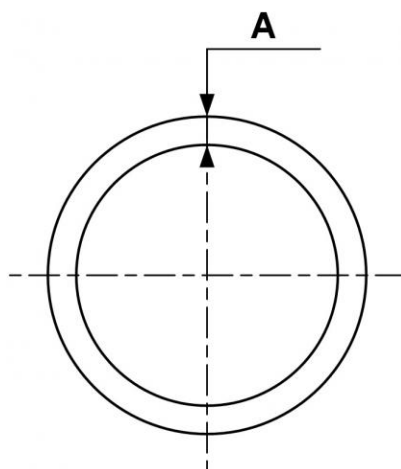

Dimensions

Artikelnummer

PVR BTU2540

PVR BTU3240

PVR BTU4040

PVR BTU5040

PVR BTU6340