


Serie DMF - Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch



Beschreibung

| Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Kupplung | Drehbarer Eingang mit IG BSPP | Durchfluß (l/min) | Gewicht (kg) |
|-----------------------|----------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| DMF 0812ES | 8 x 12 | 12 | ESI 07 | G 3/8 | 500 | 8 |
| DMF 0812IS | 8 x 12 | 12 | ISI 06 | G 3/8 | 500 | 8 |
| DMF 0812CS | 8 x 12 | 12 | CSI 06 | G 3/8 | 500 | 8 |

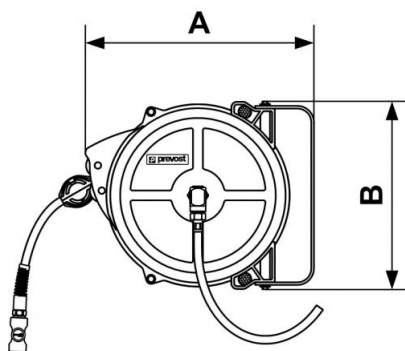

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|-------------------|------|------|
| DMF 0812ES | 350 | 287 |
| DMF 0812IS | 350 | 287 |
| DMF 0812CS | 350 | 287 |