

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



AG BSPP

G 3/8

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C


Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete
Leistung Kratzschutz

Beschreibung	
Artikelnummer	AG BSPP
ISI 111152EB	G 3/8
ISI 111153EB	G 1/2
ISI 111154EB	G 3/4

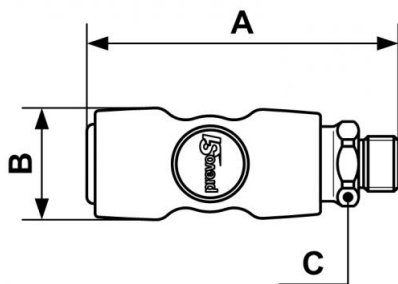

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ISI 11152EB	108	37	26
ISI 11153EB	110	37	26
ISI 11154EB	114	37	32