

Kupplung für Schlauchanschluss



Für Schlauch mit

Innen-Ø (mm)

9

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C


Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete
Leistung Kratzschutz

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
ISI 111809EB	9
ISI 111810EB	10
ISI 111813EB	13
ISI 111816EB	16
ISI 111819EB	19

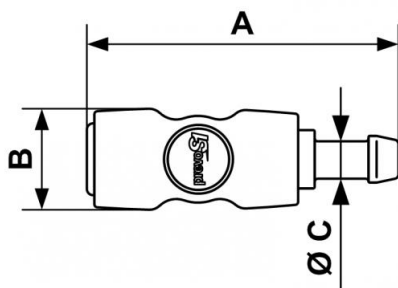

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ISI 111809EB	136	37	9
ISI 111810EB	114	37	10
ISI 111813EB	120	37	13
ISI 111816EB	120	37	16
ISI 111819EB	145	37	19