

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



AG BSPP

G 3/8

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

10,4 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C


Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete
Leistung Kratzschutz

Beschreibung	
Artikelnummer	AG BSPP
ESI 111152EB	G 3/8
ESI 111153EB	G 1/2
ESI 111154EB	G 3/4

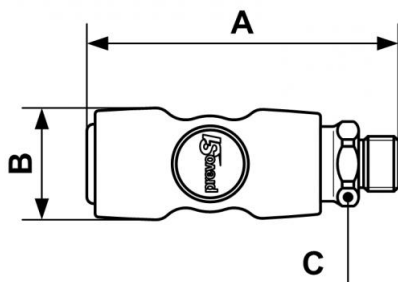

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ESI 111152EB	99	37	26
ESI 111153EB	101	37	26
ESI 111154EB	106	37	32