

## Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



### IG BSPP

G 3/8

### Profil

Truflute

### Technologie

"One-Push"-Sicherheit  
(Schutz vor Peitschenhieb)

### Betriebsdruck

2 bis 12 bar

### Durchsatz bei 6 Bar

2987 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Durchgang

11 mm

### Temperatur

-15°C bis +70°C


### Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

### Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete  
Leistung Kratzschutz

Beschreibung	
Artikelnummer	IG BSPP
<b>USI 111102EB</b>	G 3/8
<b>USI 111103EB</b>	G 1/2
<b>USI 111104EB</b>	G 3/4

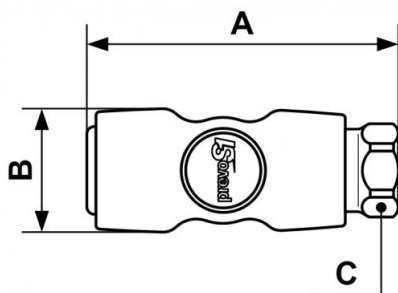

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>USI 111102EB</b>	102	37	26
<b>USI 111103EB</b>	103	37	26
<b>USI 111104EB</b>	111	37	30