

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 3/8

Profil

Truflute

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C


Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete
Leistung Kratzschutz

Beschreibung	
Artikelnummer	IG BSPP
USI 111102EB	G 3/8
USI 111103EB	G 1/2
USI 111104EB	G 3/4

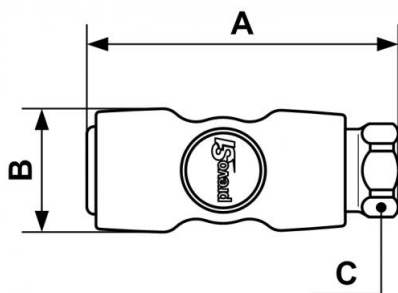

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
USI 111102EB	102	37	26
USI 111103EB	103	37	26
USI 111104EB	111	37	30