

## Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



### AG BSPP

G 3/8

### Profil

Truflute

### Technologie

"One-Push"-Sicherheit  
(Schutz vor Peitschenhieb)

### Betriebsdruck

2 bis 12 bar

### Durchsatz bei 6 Bar

2987 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Durchgang

11 mm

### Temperatur

-15°C bis +70°C

### Werkstoff


Körper Verbundwerkstoff

### Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete  
Leistung Kratzschutz

## Beschreibung

| Artikelnummer       | AG BSPP |
|---------------------|---------|
| <b>USI 111152EB</b> | G 3/8   |
| <b>USI 111153EB</b> | G 1/2   |
| <b>USI 111154EB</b> | G 3/4   |

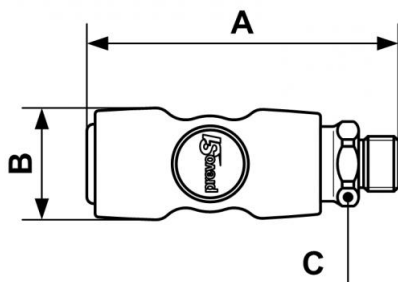

### Dimensions

| Artikelnummer       | A mm | B mm | C mm |
|---------------------|------|------|------|
| <b>USI 111152EB</b> | 108  | 37   | 26   |
| <b>USI 111153EB</b> | 110  | 37   | 26   |
| <b>USI 111154EB</b> | 115  | 37   | 32   |