

## PPS - Gebogene Wandführung (Grau)



### Rohraußen-Ø

16

### Technologie

PPS Grip Concept

### Betriebsdruck

0 bis 16 bar

### Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

### Temperatur

-20°C bis +80°C

### Werkstoff

Druckluftleitung und  
Kupplung: alu.

### Vorteile

Ausbaufähiges System

### Erfüllt die Normen

PED REACH

## Beschreibung


Artikelnummer

**PPS LMCG16**

Rohraußen-Ø

16

Artikelnummer	Rohraußen-Ø
PPS LMCG20	20
PPS LMCG25	25

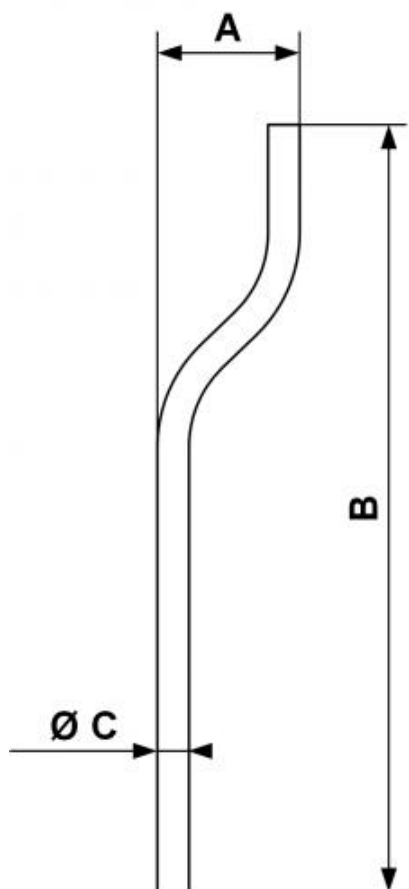

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>PPS LMCG16</b>	86	480	16
<b>PPS LMCG20</b>	90	487	20
<b>PPS LMCG25</b>			