

PPS - Gebogene Wandführung (Grau)



Rohraußen-Ø

16

Technologie

PPS Grip Concept

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur

-20°C bis +80°C

Werkstoff

Druckluftleitung und
Kupplung: alu.

Vorteile

Ausbaufähiges System

Erfüllt die Normen

PED REACH

Beschreibung


Artikelnummer

PPS LMCG16

Rohraußen-Ø

16

Artikelnummer	Rohraußen-Ø
PPS LMCG20	20
PPS LMCG25	25

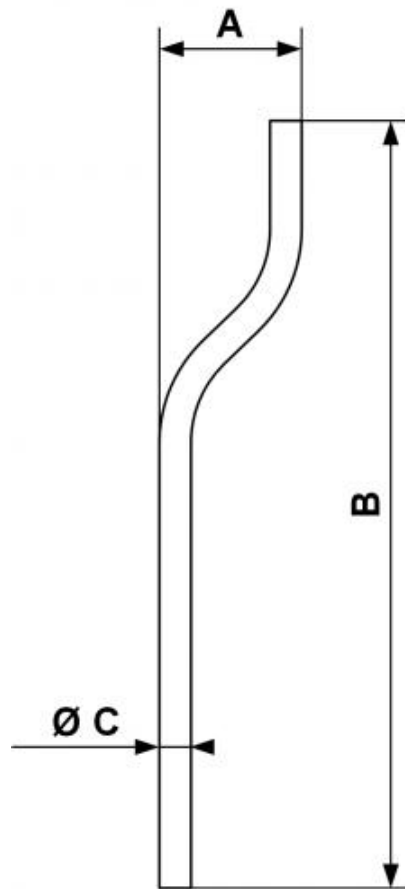

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PPS LMCG16	86	480	16
PPS LMCG20	90	487	20
PPS LMCG25			