

T-Stück mit konischem Außengewinde auf einer Seite und 2 Innengewinden - A13



IG BSPP

G 1/8

AG BSPT

R 1/8

Betriebsdruck


0 bis 15 bar

Werkstoff

Messing und Messing
vernickelt

Beschreibung

| Artikelnummer | IG BSPP | AG BSPT |
|-----------------|---------|---------|
| A13 1818 | G 1/8 | R 1/8 |
| A13 1414 | G 1/4 | R 1/4 |
| A13 3838 | G 3/8 | R 3/8 |
| A13 1212 | G 1/2 | R 1/2 |
| A13 3434 | G 3/4 | R 3/8 |
| A13 0101 | G 1 | R 1 |

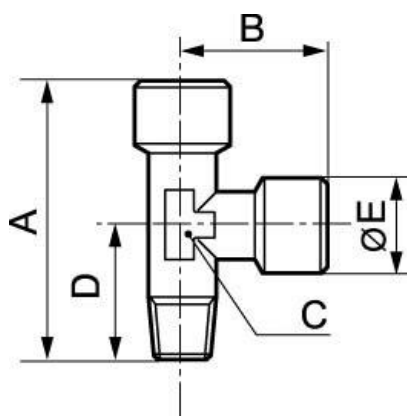

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| A13 1818 | 37 | 21 | 10 | 16.5 | 13.5 |
| A13 1414 | 50.5 | 26 | 13 | 24.5 | 17 |
| A13 3838 | 56 | 28.5 | 15 | 26 | 20.5 |
| A13 1212 | 66 | 34.5 | 20 | 30 | 25.5 |
| A13 3434 | 69.5 | 37 | 25 | 33 | 32 |
| A13 0101 | 84 | 45 | 30 | 39 | 39 |