

## PPS1 4CCC - Aluminiumrohr-Winkel 45° CC



### Für Rohr mit Außen-Ø

50

### Technologie

PPS Grip Concept

### Betriebsdruck

0 bis 16 bar

### Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

### Temperatur

-20°C bis +80°C

### Werkstoff

Druckluftleitung und  
Kupplung: alu.

### Vorteile


Ausbaufähiges System

### Erfüllt die Normen

PED REACH

## Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø
<b>PPS1 4CCC50</b>	50
<b>PPS1 4CCC63</b>	63
<b>PPS1 4CCC80</b>	80
<b>PPS1 4CCC100</b>	100
<b>PPS1 4CCC160</b>	160

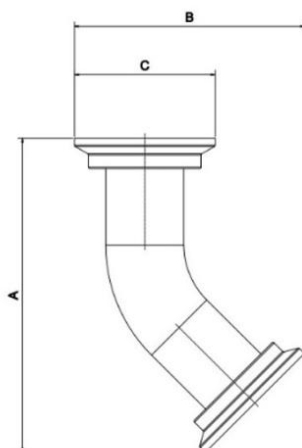

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>PPS1 4CCC50</b>	285	185	90
<b>PPS1 4CCC63</b>	325	210	110
<b>PPS1 4CCC80</b>	410	250	125
<b>PPS1 4CCC100</b>	540	330	154
<b>PPS1 4CCC160</b>	332	280	202