

Micro T-Stück mit seitlichem zylindrischem Außengewinde - RCT AG



AG BSPB

G 1/8

**Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)**

4

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur


0°C bis + 60°C

Werkstoff

Polymer und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSBP	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RLT AG0400	G 1/8	4
RLT AG0600	G 1/8	6

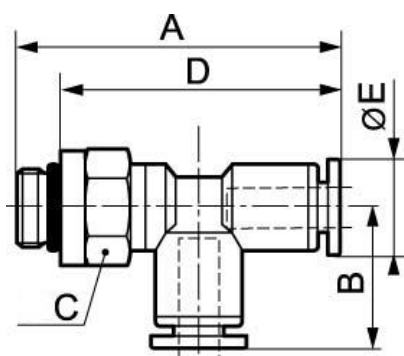

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RLT AG0400	33	13.8	10	25.5	8.5
RLT AG0600	39.2	17.5	10	31.7	10.5