

# Micro T-Stück mit seitlichem zylindrischem Außengewinde - RCT AG



**AG BSP**

G 1/8

**Für Rohr mit Außen-Ø  
(mm)**

4

**Betriebsdruck**

0 bis 10 bar

**Temperatur**


0°C bis + 60°C

**Werkstoff**

Polymer und Messing  
vernickelt

## Beschreibung

Artikelnummer	AG BSP	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
<b>RLT AG0400</b>	G 1/8	4
<b>RLT AG0600</b>	G 1/8	6

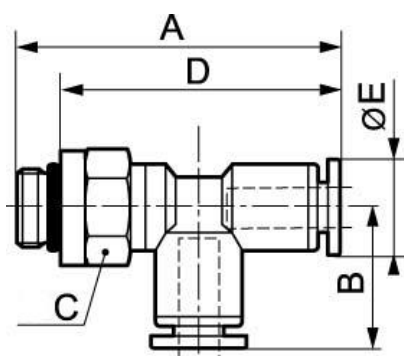

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>RLT AG0400</b>	33	13.8	10	25.5	8.5
<b>RLT AG0600</b>	39.2	17.5	10	31.7	10.5