

Kältetrockner mit Verbindungsschläuche, Bypass-Set und Mikrofilter



Eingang

G 3/8 F

Ausgang

R 1/2 M

Durchfluß

24

Betriebsdruck

4 bis 12 bar

Temperatur

+4,4°C bis +43°C

Versorgungsspannung

230 V - 50 HZ


Taupunkt

+ 3°C

Beschreibung

Artikelnummer	Eingang	Ausgang	Durchfluß
DRY LM24	G 3/8 F	R 1/2 M	24
DRY LM54	G 3/8 F	R 1/2 M	54

Artikelnummer	Eingang	Ausgang	Durchfluß
DRY LM72	G 1/2 F	G 1 F	72
DRY LM108	G 3/4 F	G 1 F	108
DRY LM138	G 3/4 F	G 1 F	138
DRY LM180	G 1 F	G 1 F	180

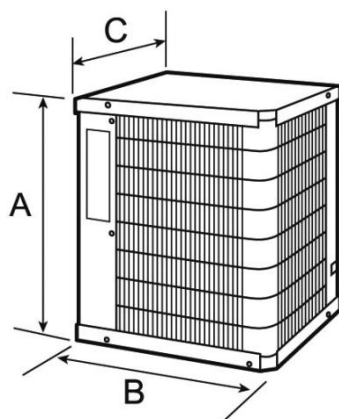

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DRY LM24	439	423	331
DRY LM54	439	423	331
DRY LM72	491	450	351
DRY LM108	491	450	351
DRY LM138	491	450	351
DRY LM180	548	594	451