

Kältetrockner



IG BSPP

G 1/2

Durchfluß

24

Betriebsdruck

3 bis 16 bar

Temperatur

+4,4°C bis +43°C

Versorgungsspannung

230 V - 50 HZ


Taupunkt

+ 3°C

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß
DRY 24	G 1/2	24
DRY 54	G 1/2	54
DRY 72	G 1	72
DRY 108	G 1	108
DRY 138	G 1	138

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß
DRY 180	G 1	180

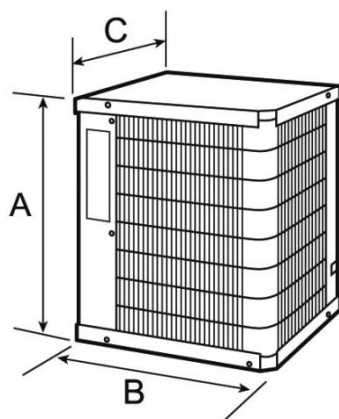

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DRY 24	439	423	331
DRY 54	439	423	331
DRY 72	491	450	351
DRY 108	491	450	351
DRY 138	491	450	351
DRY 180	548	594	451