

## Kältetrockner



### IG BSPP

G 1/2

### Durchfluß

24

### Betriebsdruck

3 bis 16 bar

### Temperatur

+4,4°C bis +43°C

### Versorgungsspannung

230 V - 50 HZ


### Taupunkt

+ 3°C

## Beschreibung

| Artikelnummer  | IG BSPP | Durchfluß |
|----------------|---------|-----------|
| <b>DRY 24</b>  | G 1/2   | 24        |
| <b>DRY 54</b>  | G 1/2   | 54        |
| <b>DRY 72</b>  | G 1     | 72        |
| <b>DRY 108</b> | G 1     | 108       |
| <b>DRY 138</b> | G 1     | 138       |

| Artikelnummer  | IG BSPP | Durchfluß |
|----------------|---------|-----------|
| <b>DRY 180</b> | G 1     | 180       |

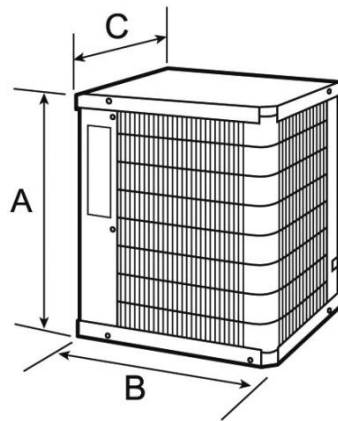

### Dimensions

| Artikelnummer  | A mm | B mm | C mm |
|----------------|------|------|------|
| <b>DRY 24</b>  | 439  | 423  | 331  |
| <b>DRY 54</b>  | 439  | 423  | 331  |
| <b>DRY 72</b>  | 491  | 450  | 351  |
| <b>DRY 108</b> | 491  | 450  | 351  |
| <b>DRY 138</b> | 491  | 450  | 351  |
| <b>DRY 180</b> | 548  | 594  | 451  |