


Schlauchtülle mit zylindrischem Innengewinde - JFTF



| | | | |
|---|---|--|---|
| <p><u>IG BSPP</u> G 1/8</p> | <p>Für Schlauch mit <u>Innen-Ø (mm)</u> 6</p> | <p><u>Werkstoff</u> Messing</p> | <p><u>Technologie</u> Voller Durchgang</p> |
| <p><u>Betriebsdruck</u> 0 bis 15 bar</p> | | | |

| Beschreibung | | | |
|------------------|---------|-------------------------------|-----------|
| Artikelnummer | IG BSPP | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) | Werkstoff |
| JFTF 1806 | G 1/8 | 6 | Messing |
| JFTF 1406 | G 1/4 | 6 | Messing |
| JFTF 1407 | G 1/4 | 7 | Messing |
| JFTF 1408 | G 1/4 | 8 | Messing |
| JFTF 1409 | G 1/4 | 9 | Messing |

| Artikelnummer | IG BSPP | Für Schlauch mit Innen- Ø (mm) | Werkstoff |
|------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| JFTF 3810 | G 3/8 | 10 | Messing |

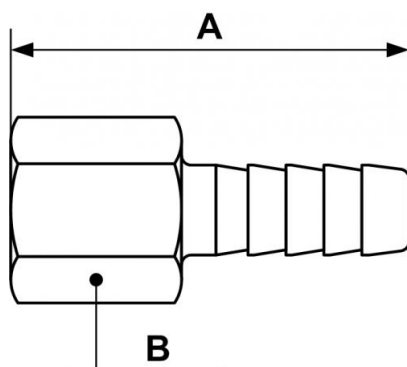

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|------------------|------|------|
| JFTF 1806 | 30 | 14 |
| JFTF 1406 | 42 | 17 |
| JFTF 1407 | 42 | 17 |
| JFTF 1408 | 42 | 17 |
| JFTF 1409 | 42 | 17 |
| JFTF 3810 | 34 | 20 |