

Schnellauslassventil



IG BSPP

G 1/8

Max. Betriebsdruck

(bar)

10

Temperatur (°C)

-18 bis +70

Werkstoff


Körper: Messing

Vorteile

Leitungssicherheit

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
A25 18	G 1/8	10	-18 bis +70
A25 14	G 1/4	10	-18 bis +70
A25 38	G 3/8	10	-18 bis +70
A25 12	G 1/2	10	-18 bis +70
A25 34	G 3/4	10	-18 bis +70

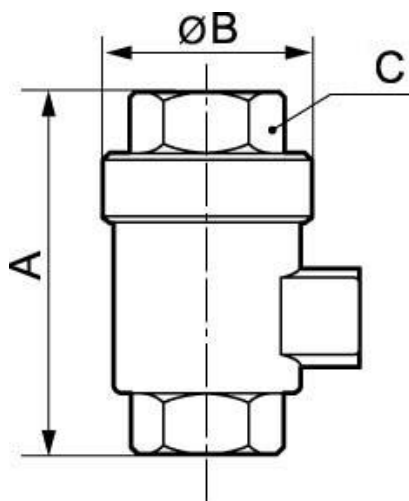

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
A25 18	42	28	14
A25 14	55	33	19
A25 38	61	38	22
A25 12	73	43	26
A25 34	90	49	32