

## Schnellauslassventil



### IG BSPP

G 1/8

### Max. Betriebsdruck

(bar)

10

### Temperatur (°C)

-18 bis +70

### Werkstoff


Körper: Messing

### Vorteile

Leitungssicherheit

## Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>A25 18</b>	G 1/8	10	-18 bis +70
<b>A25 14</b>	G 1/4	10	-18 bis +70
<b>A25 38</b>	G 3/8	10	-18 bis +70
<b>A25 12</b>	G 1/2	10	-18 bis +70
<b>A25 34</b>	G 3/4	10	-18 bis +70

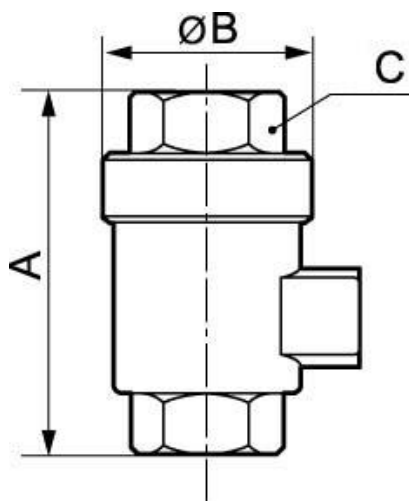

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>A25 18</b>	42	28	14
<b>A25 14</b>	55	33	19
<b>A25 38</b>	61	38	22
<b>A25 12</b>	73	43	26
<b>A25 34</b>	90	49	32