

## Kugelgelenk für Druckluftanschlüsse



### Eingang

(1) G 1/4 IG

### Ausgang mit AG BSPP

G 1/4

### Technologie

Kugelgelenk

### Max. Betriebsdruck

12 bar

### Durchgang

8 mm

### Werkstoff


Körper : Edelstahl

### Vorteile

Kratzschutz

## Beschreibung

Artikelnummer	Eingang	Ausgang mit AG BSPP
<b>PFA 085101</b>	(1) G 1/4 IG	G 1/4
<b>PFA 085102</b>	(1) G 3/8 IG	G 1/4
<b>PFA 085106</b>	(2) Für Schlauchanschluss Ø 6 mm	G 1/4
<b>PFA 085108</b>	(2) Für Schlauchanschluss Ø 8 mm	G 1/4
<b>PFA 085110</b>	(2) Für Schlauchanschluss Ø 10 mm	G 1/4

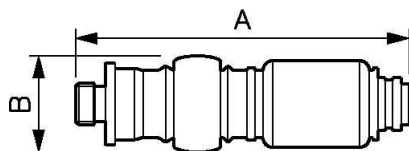

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>PFA 085101</b>	127	40
<b>PFA 085102</b>	127	40
<b>PFA 085106</b>	127	40
<b>PFA 085108</b>	127	40
<b>PFA 085110</b>	127	40