

## Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



### Durchmesser (mm)

6

### IG BSPP

G 1/4

### Max. Betriebsdruck

16 bar

### Temperatur

+15°C bis +200°C

### Werkstoff


Körper: Messing

### Anwendungen

Kühlkreise, Reinigung,  
Spülung,  
Lebensmittelindustrie

## Beschreibung

Artikelnummer	Durchmesser (mm)	IG BSPP
<b>PREOL 061101</b>	6	G 1/4
<b>PREOL 091102</b>	9	G 3/8
<b>PREOL 121103</b>	12	G 1/2
<b>PREOL 161104</b>	16	G 3/4

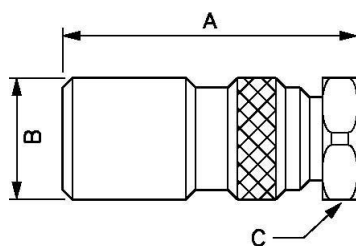

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>PREOL 061101</b>	46	19	17
<b>PREOL 091102</b>	53	25	22
<b>PREOL 121103</b>	67	31	27
<b>PREOL 161104</b>	91	38	35