

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



Durchmesser (mm)

6

IG BSPP

G 1/4

Max. Betriebsdruck

16 bar

Temperatur

+15°C bis +200°C

Werkstoff


Körper: Messing

Anwendungen

Kühlkreise, Reinigung,
Spülung,
Lebensmittelindustrie

Beschreibung

Artikelnummer	Durchmesser (mm)	IG BSPP
PREOL 061101	6	G 1/4
PREOL 091102	9	G 3/8
PREOL 121103	12	G 1/2
PREOL 161104	16	G 3/4

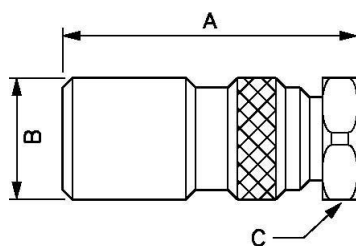

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PREOL 061101	46	19	17
PREOL 091102	53	25	22
PREOL 121103	67	31	27
PREOL 161104	91	38	35