

## Schlauchkupplung



Durchmesser (mm)

6

Für Schlauch mit  
Innen-Ø (mm)

8

Max. Betriebsdruck

16 bar

Temperatur

+15°C bis +200°C

Werkstoff

Körper: Messing


Anwendungen

Kühlkreise, Reinigung,  
Spülung,  
Lebensmittelindustrie

### Beschreibung

| Artikelnummer       | Durchmesser (mm) | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) |
|---------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>PREOL 061808</b> | 6                | 8                             |
| <b>PREOL 091812</b> | 9                | 12                            |

| Artikelnummer       | Durchmesser (mm) | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) |
|---------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>PREOL 121816</b> | 12               | 16                            |
| <b>PREOL 161819</b> | 16               | 19                            |

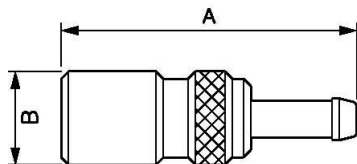

### Dimensions

| Artikelnummer       | A mm | B mm |
|---------------------|------|------|
| <b>PREOL 061808</b> | 60   | 19   |
| <b>PREOL 091812</b> | 69   | 25   |
| <b>PREOL 121816</b> | 82   | 31   |
| <b>PREOL 161819</b> | 108  | 38   |