


PVR 3UL - Übergangverschraubung mit Innengewinde - Kunststoff - Messing



Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

20

IG BSPP

G 1/2

Max. Betriebsdruck

13 bar bei 23°C 7 bar bei
50°C

Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur

-20°C bis +50°C

Werkstoff

Druckluftleitung und
Kupplung: PVC


Erfüllt die Normen

PED REACH

Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP
PVR 3UL2012	20	G 1/2
PVR 3UL2527	25	G 3/4
PVR 3UL3234	32	G 1
PVR 3UL4042	40	G 1 1/4

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP
PVR 3UL5049	50	G 1 1/2
PVR 3UL6360	63	G 2

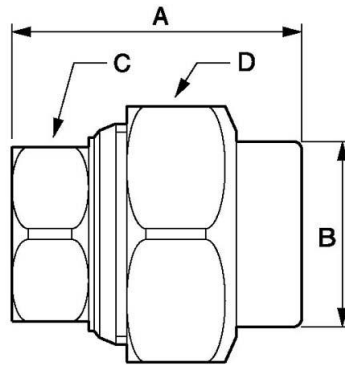

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
PVR 3UL2012	43	29	25	44
PVR 3UL2527	49.5	34	32	47
PVR 3UL3234	53	41.5	38	55
PVR 3UL4042	61	51.5	47	65
PVR 3UL5049	69	59	54	72
PVR 3UL6360	80	74	67	89