

PVR RFT - Kunststoff-Gewinde-Klebhempe mit Innengewinde. Metallring verstärkt



Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)
20

IG BSPP
G 1/2

Max. Betriebsdruck
13 bar bei 23°C 7 bar bei
50°C

Vakuumfestigkeit
-0.98 bar (Vakuum 98%)


Temperatur
-20°C bis +50°C

Werkstoff
Druckluftleitung und
Kupplung: PVC

Erfüllt die Normen
PED REACH

Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP
PVR RFT2012	20	G 1/2
PVR RFT2527	25	G 3/4
PVR RFT3234	32	G 1

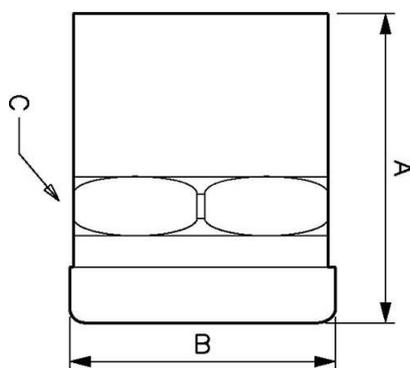

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PVR RFT2012	35	28	27.5
PVR RFT2527	42	34	33.5
PVR RFT3234	48	42	42