


PVR RDS - Kunststoff-Einfachreduzierstück



<u>Außen-Ø (mm)</u> 25	<u>Innen-Ø (mm)</u> 20	<u>Max. Betriebsdruck</u> 13 bar bei 23°C 7 bar bei 50°C	<u>Vakuumfestigkeit</u> -0.98 bar (Vakuum 98%)
<u>Temperatur</u> -20°C bis +50°C	<u>Werkstoff</u> Druckluftleitung und Kupplung: PVC	<u>Erfüllt die Normen</u> PED REACH	

Beschreibung		
Artikelnummer	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)
PVR RDS2520	25	20
PVR RDS3225	32	25
PVR RDS4032	40	32
PVR RDS5040	50	40
PVR RDS6350	63	50

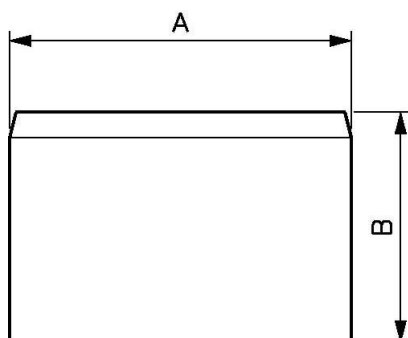

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
PVR RDS2520	25	19
PVR RDS3225	32	22
PVR RDS4032	40	26
PVR RDS5040	50	31
PVR RDS6350	63	38