

## Flammenrückschlagventil für Schlauchmontage



**Eingang für Schlauch  
mit Innen-Ø (mm)**

6

**Ausgang für Schlauch  
Ø (mm)**

6

**Max. Betriebsdruck**

Sauerstoff: 1,5 bar Acetylen:  
12,5 bar

**Werkstoff**


Vergüteter Stahl

**Anwendungen**

Schweißen, Schneiden

### Beschreibung

Artikelnummer	Eingang für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Ausgang für Schlauch Ø (mm)
SIC 069806806K	6	6
SIC 069810806K	10	6
SIC 069810810K	10	10

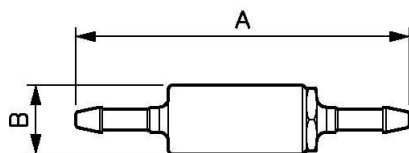

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>SIC 069806806K</b>	103	22
<b>SIC 069810806K</b>	103	22
<b>SIC 069810810K</b>	103	22