Zeitgeschalteter Miniablass für Filterbehälter

Bezeichnung -	**IG BSPP** G 1/8	**Öffnungsdauer** 2 sek	**Versorgungsspannung** 220 V - 50/60Hz
Betrieb mit Manuelle Öffnungskontrolle	**Öffnungshäufigkeit** 1 bis 120 min	**Betriebsdruck** 0 bis 16 bar	**Durchgang** 4,5 mm
Temperatur +2°C bis +55°C	**Öffnungs-häufigkeit** 0,5 - 45 min	**Öffnungsdauer** 0,5-10 sec	**Versorgungsspannung** 24 - 220 V 50/60 HZ

Beschreibung

Artikelnummer	Bezeichnung	IG BSPP	Öffnungsdau	Versorgungsspann	Betrieb mit Ö	ffnungshäufigke
TEMP MN220V	-	G 1/8	2 sek	220 V - 50/60Hz	Manuelle Öffnungskontrolle	1 bis 120 min

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

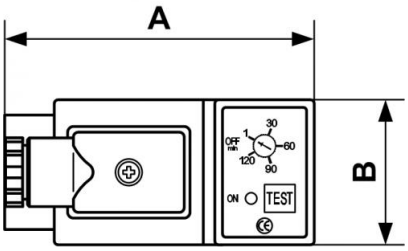

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TEMP MN220V	82	38