


## Zeitgeschalteter Miniablass für Filterbehälter



<b>Bezeichnung</b> -	<b>IG BSPP</b> G 1/8	<b>Öffnungsdauer</b> 2 sek	<b>Versorgungsspannung</b> 220 V - 50/60Hz
<b>Betrieb mit</b> Manuelle Öffnungskontrolle	<b>Öffnungshäufigkeit</b> 1 bis 120 min	<b>Betriebsdruck</b> 0 bis 16 bar	<b>Durchgang</b> 4,5 mm
<b>Temperatur</b> +2°C bis +55°C	<b>Öffnungs-häufigkeit</b> 0,5 - 45 min	<b>Öffnungsdauer</b> 0,5-10 sec	<b>Versorgungsspannung</b> 24 - 220 V 50/60 HZ

### Beschreibung

Artikelnummer	Bezeichnung	IG BSPP	Öffnungsdauer	Versorgungsspannung	Betrieb mit	Öffnungshäufigkeit
<b>TEMP MN220V</b>	-	G 1/8	2 sek	220 V - 50/60Hz	Manuelle Öffnungskontrolle	1 bis 120 min

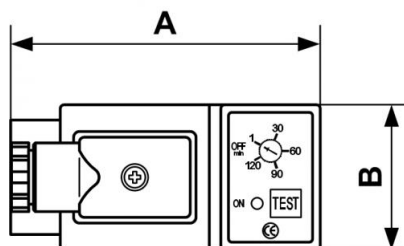

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>TEMP MN220V</b>	82	38