

Ersatzteile



Bezeichnung

(1) Timer

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Durchgang

4,5 mm

Temperatur

+2°C bis +55°C

Öffnungs-häufigkeit

0,5 - 45 min

Öffnungsdauer

0,5-10 sec





Versorgungsspannung

24 - 220 V 50/60 HZ

Beschreibung

| Artikelnummer | Bezeichnung | Versorgungsspannung |
|------------------|----------------------------|---------------------|
| TEMP SE | (1) Timer | 24V-50/60 Hz |
| BOB 24VA | (2) Spule | 48V-50/60 Hz |
| BOB 48VA | (2) Spule | 110V-50/60 Hz |
| BOB 110VA | (2) Spule | 220V-50/60 Hz |
| BOB 220VA | (2) Spule Standardspannung | |

| Artikelnummer | Bezeichnung | Versorgungsspannung |
|---------------------|--|---------------------|
| ELV 14HP | (3) Hochdruck-Elektroventil 0-40 bar | |
| ELV 14INOX | (3) Elektroventil aus Edelstahl 304 | |
| COL 1238 | (4) Sammelbehälter für Verunreinigungen mit Trennventil | |
| TEMP CONNECT | (5) Stromanschluss | |

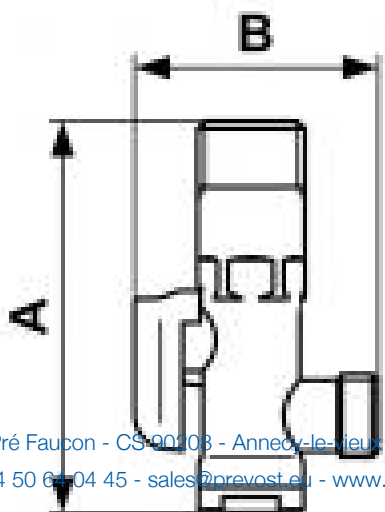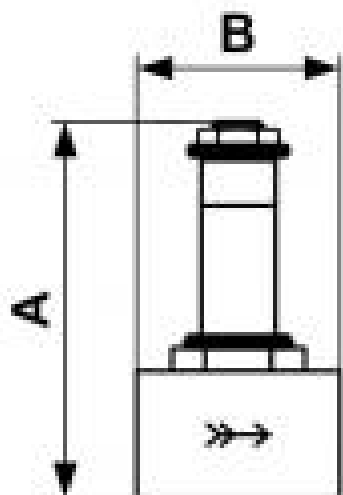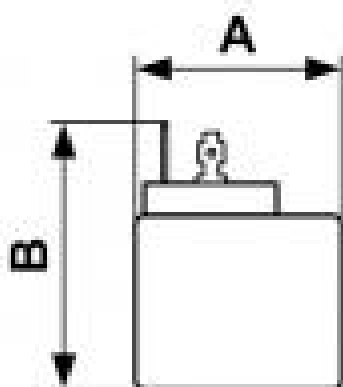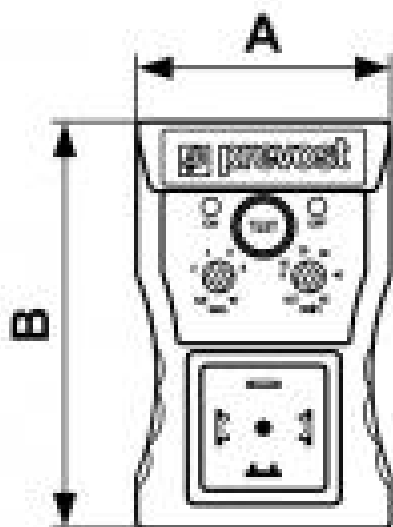

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|---------------|-------|-------|
| TEMP SE | 43 | 74 |
| BOB 24VA | 41 | 53 |
| BOB 48VA | 41 | 53 |
| BOB 110VA | 41 | 53 |
| BOB 220VA | 41 | 53 |
| ELV 14HP | 74 | 40 |
| ELV 14INOX | 74 | 40 |
| COL 1238 | 77 | 48 |
| TEMP CONNECT | 1.772 | 0.984 |