



Regler ALTO MAX

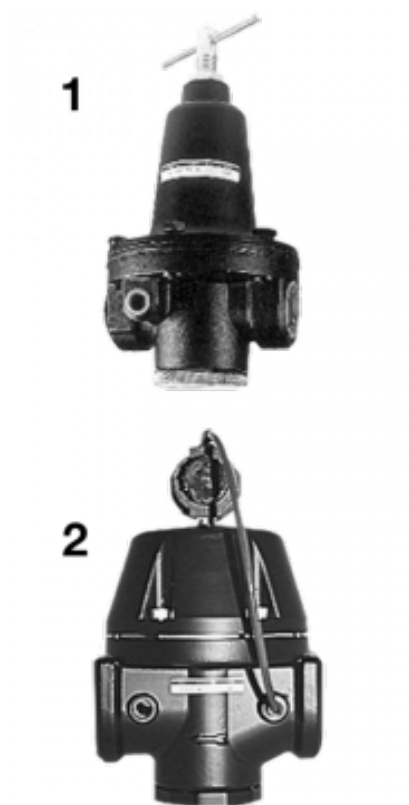

IG BSPP (1) G 1 1/4	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 0,33bar) 10000	Betriebsdruck (bar) Eingang : 21 Ausgang : 0-9	Temperatur 0°C bis +70°C
Werkstoff Zamaklegierung	Filterung 40 µm	Ausgestattet mit Manuellem Ablass	

Beschreibung			
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 0,33bar)	Betriebsdruck (bar)

TX RG42	(1) G 1 1/4	10000	Eingang : 21 Ausgang : 0-9
TX RG49	(1) G 1 1/2	12000	Eingang : 21 Ausgang : 0-9
TX RG60	(2) G 2	42000	Eingang : 21 Ausgang : 0-9
TX RG76	(2) G 2 1/2	44000	Eingang : 21 Ausgang : 0-9

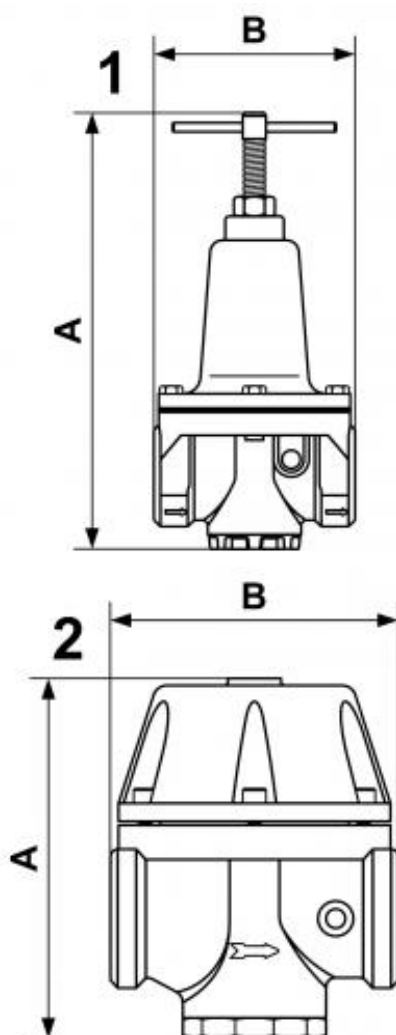

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TX RG42	273	127
TX RG49	273	127
TX RG60	225	180
TX RG76	225	180