

Gleichseitiges Y-Stück mit Innengewinde - Y



Eingang mit IG BSPP

G 1/8

Ausgang mit IG BSPP

(x2)

G 1/8

Betriebsdruck


0 bis 15 bar

Werkstoff

Messing und Messing
vernickelt

Beschreibung

| Artikelnummer | Eingang mit IG BSPP | Ausgang mit IG BSPP (x2) |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| Y18 | G 1/8 | G 1/8 |
| Y14 | G 1/4 | G 1/4 |
| Y38 | G 3/8 | G 3/8 |
| Y12 | G 1/2 | G 1/2 |
| Y34 | G 3/4 | G 3/4 |

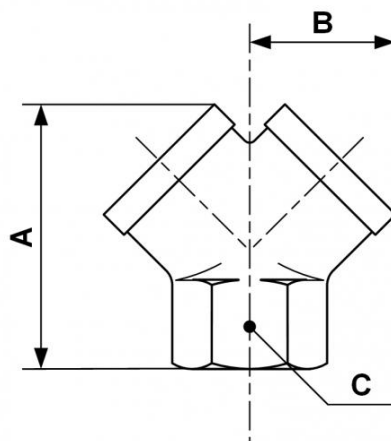

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|---------------|------|------|------|
| Y18 | 26.5 | 14.5 | 13 |
| Y14 | 32 | 18 | 17 |
| Y38 | 37 | 20.5 | 20 |
| Y12 | 45 | 26.5 | 25 |
| Y34 | 68.5 | 36 | 38.5 |